

震旦
AURORA

高效快速
实力之选



AD755 黑白高速多功能复合机

AD755

75页/分钟



以上图片包含主机和选配件

震旦AD755代表了当下黑白多功能复合机的前沿技术，不但能够满足诸如律师事务所、教育机构及大型企业文印中心的大批量打印需求，还可以轻松应对高速的彩色扫描，且支持第三方解决方案以及日益兴起的移动和云技术。

震旦AD755有效实现了更高的生产力、更低的使用成本、更强大的解决方案兼容性，必将成为值得用户信赖的实力之选。


业界享誉的强大生产力

1 75页/分钟的输出速度

AD755内存标配4G，且标配137种PS打印字体、80种PCL打印字体，避免输出乱码，可实现75页/分钟的超高速输出，打印分辨率可达1200*1200dpi，呈现强大的图片和文字处理能力，是企业文印中心和大印量办公用户的不二选择。

3 全新升级的排纸处理器

可选购全新升级的排纸处理器，可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及Z型折纸等多种形式的印后处理操作。



240页/分钟
双面扫描

300页
输稿器容量

2 大容量、高效率的输稿器

标配容量高达300页的双面同步扫描自动输稿器，可实现一次进稿、双面扫描，扫描速度可达120页/分钟（单面）和240页/分钟（双面），轻松完成扫描大批量纸质文档的作业。

4 强大的持续供纸能力

标配纸张容量为3650张，选购大容量纸盒后，设备最大的供纸容量可达6650张，用户可省去频繁停机添纸的麻烦，进一步提高生产效率。



标配纸张容量
3650
张

最大纸张容量
6650
张

以人为本的操作体验

1 9英寸超大液晶触摸屏

触摸屏采用与智能手机类似的多点触控操作方式，像操作智能手机和平板一样快速简单；触摸屏与机身浑然一体，体现出设计的商务美。



2 智能滑动菜单与功能注册键

触摸屏侧边设计有智能滑动菜单，下方设计有4个注册快捷键，用户最多可注册9个常用功能（如复印、证件复印、传真缩放等）。

3 非常规纸张自动侦测

新增非常规纸张尺寸自动侦测功能，用户只需把非常规纸张放入输稿器并开始操作，设备会自动侦测纸张的尺寸并自动记录登记。

4 重叠送稿侦测功能

可用于侦测高速扫描情况下的多张原稿同时进入输稿器的情况，一旦发生重叠送稿，复合机的操作界面会立即显示被扫描文件的详细状态。当故障排除后，用户可以从中断作业的那一页开始继续扫描。（需选购相关部件）

支持智能型解决方案

1 支持多样的刷卡管理

可根据用户的不同需求实现刷卡认证，可单机使用，亦可结合震旦DS Store的应用软件，实现用户文印流程的规范化，增强安全性，降低成本。



3 OpenAPI平台

可兼容外部应用程序，灵活地构建专为用户环境而定制的解决方案，更充分利用复合机的高性能。



2 支持mOA文印管理系统


mOA可在用户不需购置服务器的情况下，可管理办公室多台复合机，打印、复印、扫描等均可在mOA上进行刷卡作业，可记录印量和费用，并可管控使用权限，优化复合机的使用效率。



绿色办公的环保理念

1 同类更低的能源消耗

与TEC标准值相比，AD755的TEC值降低了52%，从而减少了二氧化碳的排放，降低了对环境的影响。且Simitri HD高清晰聚合碳粉在生产中几乎不会对环境产生影响，相较于普通的研磨碳粉，环保优势更为明显。

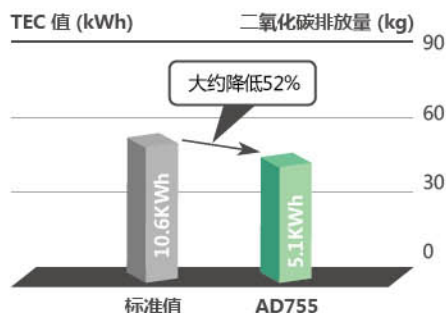

2 机身使用再生材料

AD755中70%的主机材料采用可再生PC/ABS和生物塑料，占整个机身重量的21%，机器表面采用的可回收材料比率高达74%。使用环保材料不仅节约了石油类资源的消耗，同时也降低了对环境的影响。

3 睡眠模式功率仅0.5W

启动睡眠模式时，CPU将会自动停止运行，此时设备能耗仅0.5W，节能水平行业顶尖，且减少复合机运作时对周遭环境的影响。

基本规格

型号		AD755
产品类型		控制台式
颜色支持		黑白
复印分辨率	扫描	600dpi x 600dpi
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi
灰度级		256
内存	标准/最大	4GB
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg)
最大原稿尺寸		A3
输出纸张尺寸		SRA3, A3~A5, B6, A6, 长纸, 明信片
非复印区域		图像顶部, 距边缘4.2mm 图像底部, 距边缘3mm 图像左右, 距边缘3mm
预热时间		约22秒
首页输出时间*1	黑白	约3.6秒
输出速度	黑白	75页/分钟
	等倍	1:1 / -0.5%以下
	比例放大	1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000
	比例缩小	1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500
	预设	3个定制设置
	缩放	25%-400% (以0.1%为增量)
复印缩放倍率		25%-400% (以0.1%为增量)
标准纸张容量(80g/m ²)		3650张
最大纸张容量(80g/m ²)		6650张
纸张克重	标配纸盒	52-256g/m ²
	手送托盘	52-300g/m ²
连续复印		1-9,999页
双面器		无堆叠, SRA3, A3~A5, B6, A6(52-256g/m ²)
电源要求		AC220-240V, 10A(50-60Hz)
最大功耗		2.1kw
机身尺寸(宽×深×高)		670×820×1232mm
机身重量		约200Kg

*1: A4横向, 全尺寸, 第一纸盒从玻璃稿台扫描

互联网传真规格 (标配)

协议	SMTP, POP
连接模式	全双工模式
发送纸张尺寸	A3, B4, A4
接受纸张尺寸	最大A3
分辨率	200×100dpi, 200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
颜色	支持彩色互联网传真
数据格式	发送: TIFF-F, 接收TIFF-F 彩色: TIFF

系统选购件:

1 三者必选其一

2 两者可任选其一但不能同时选购

*注: 部分选购件未列入此表



扫描规格 (标配)

型号	全彩色扫描仪	
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV)	
扫描速度	单面120页/分钟, 双面240页/分钟	
扫描尺寸	最大A3	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, 可检索PDF*1, OOXML(pptx, docx*1, xlsx*1), XPS, Compact XPS*1	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	拉扫描	100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

*1: 需选购

打印规格 (标配)

内存	与复合机共享	
打印语言	PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS	
打印速度	与复印速度相同	
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi或1200x1200dpi	
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
协议	TCP/IP (LPD, Raw SMB, IPP), IPX/SPX, Apple Talk	
操作系统	Windows Vista/7/8.1/10	
	Windows 2008/2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2	
	Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11	
接口	Linux	
	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0/USB1.1	

传真规格 (需选购传真组件FK-516)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路
行密度	G3 (8点/mm×3.85行/mm, 600×600dpi)
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH/MR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3
接收纸张尺寸	最大A3
传输速度	低于3秒
内存	与复合机共享
内存号码	2000个
程序拨号数	400个
群组拨号数	100个
序列多站发送	最多600个

震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: 400-920-6568
800-820-0168

上海市浦东新区宣城市路99号震旦国际大楼30楼 网址: www.aurora-oa.com
最新资料请向经销商索取



购买或咨询请洽:



产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知