

震旦
AURORA

完美
升级

全炫彩

新体验

探索
色彩之谜



ADC555

55页/分钟

黑白/彩色A4

ADC455

45页/分钟

黑白/彩色A4

ADC555/ADC455彩色多功能复合机



ADC555系列凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级，通过对信息的共享，丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力，充分满足客户的多种需求，未来必将成为值得用户信赖的最佳之选。

1 全新升级 打造更高端的配置

10.1 英寸的超大触摸屏

ADC555系列拥有10.1英寸操作面板。扩大常规9英寸面板的尺寸，体验感更流畅，多点触控界面，操作更直观，提高工作效率。



大容量、高效率的输稿器

ADC555系列拥有着进纸容量高达300页的双面同步扫描送稿器，可以实现一次进稿，双面扫描的效果。扫描速度可分别达到120页/分钟（单面扫描）和240页/分钟（双面扫描），能够高效地扫描大批量纸质文档的作业。

强大的持续供纸能力

ADC555系列的设备最大的供纸容量可达6,650页。因此，进一步解决了用户频繁停机添纸的麻烦，提高生产效率。

全新升级的排纸处理器

ADC555系列的排纸处理器可实现诸如鞍式装订，边订，角订，三折页，打孔以及Z型折纸等多种形式的印后处理功能，文件装订制作的效率进一步提升。



2 全新升级 打造更精美的画质

1200dpi的高品质输出

ADC555系列拥有真正的1200dpi打印分辨率，即使颜色再浅的细线和细小文字也能够清晰地被打印出来，从而制作出效果精湛的文档。

色差自动调整功能

ADC555系列新增色差自动调整功能，该功能通过叠加打印的方式，消除文字和背景之间的色差，使文字的打印效果更好。



色差自动调整功能关闭

色差自动调整功能开启

Fiery图像打印控制器

ADC555系列支持选购Fiery图像打印控制器，为用户打造更专业、更高画质的输出环境。

3 全新升级 打造更广泛的移动应用

智能终端触控区

ADC555系列在操作面板配备先进的智能终端触控区。可以通过NFC技术（适用于安卓系统）或低功耗蓝牙技术（适用于ios系统）与复合机设备连接。用户只需让移动设备碰触移动触控区，就可迅速执行配对，并利用无线网络直接打印文档和图片以及获取扫描数据。

支持多种行业标准化的移动应用

Apple Airprint: 苹果设备通过在无线网络的环境下可直接连接复合机设备进行移动打印。



Mopria Print Service: 安装该应用的安卓设备（安卓4.4及以上版本）可在无线网络环境下链接任何Mopria联盟旗下成员的复合机或打印机设备进行移动打印。



PageScope Mobile: 支持移动打印技术，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印，安全打印，装订，和折页。



4 全新升级 打造更人性化的设计

重叠送稿侦测功能

ADC555系列支持重叠送稿侦测功能，用于侦测高速扫描情况下的多张原稿同时进入输稿器的情况。

重叠送稿：复合机的操作界面会立即显示被扫描文件的详细状态；故障排除：用户可重新从中断页面恢复扫描。

智能式滑动菜单与功能注册键

ADC555系列在操作面板上增加了功能注册键，且在面板右侧还新增添了智能式滑动菜单，用户可最多添加9个常用功能（包括复印，传真缩放以及数字软键盘等）。

非常规纸张自动侦测

ADC555系列新增了非常规纸张尺寸自动侦测功能，用户只需将非常规纸张放入输稿器并开始操作，设备将自动侦测纸张尺寸并记录归档。


手送托盘自动感应

ADC555系列在手送进纸托盘处新增了感应器，用以侦测托盘是否正确地打开。若托盘摆放不当，设备会中断作业，并且发出错误或警告提示。

5 全新升级 打造更低成本的节能环保

同类更低的能源消耗

ADC555系列在睡眠模式下最低的能耗仅为0.5w，在最大的程度上节省了能耗。同时减少了二氧化碳的排放及对环境的影响。

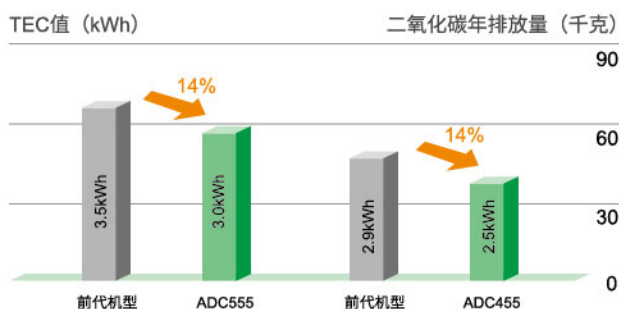

机身使用再生材料

为了实施环保的理念，ADC555系列新品采取了再生PC/ABS和生物塑料的环保材料，此举不仅节省石油资源消耗，且降低对环境的影响。

为了维护您的利益，请购买震旦正品耗材。

使用智能手机二维码扫描验证真伪

在碳粉包装盒的防伪标签上，刮开下方涂层后可以看到二维码及防伪码。开启智能手机扫描二维码，扫描后自动开启链接，可直接获取验证结果。




看到以上确认信息后，可点击验证回复手机画面下方的按钮进入进阶比对功能。该功能会更好地帮助您加强防伪辨识，从而降低购买到假货的几率。

基本规格

型号	ADC555	ADC455
产品类型	控制台式	
颜色支持	彩色	
分辨率	扫描 600dpi x 600dpi	打印 1800dpi (等效) x 600dpi/1200dpi x 1200dpi
灰度级	256	
内存	标准/最大 4GB	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸	A3 (11"×17")	
输出纸张尺寸	纸盒 SRA3 ¹ , A3宽 (311.1×457.2mm, 304.8×457.2mm)	多功能手送托盘 SRA3 ¹ , A3宽 (311.1×457.2mm, 304.8×457.2mm), B6 ² , A6 ² , 16k, 8k, 1.2m长纸
非复印区域	图像顶部, 距边缘4.2mm; 图像底部, 距边缘3mm; 图像左右, 距边缘3mm	
预热时间 ³ (23°标准电压)	彩色 22秒或以下	25秒或以下
首页复印时间 (A4横向)	彩色 4.4秒或以下	5.1秒或以下
复印速度 (A4纵向)	彩色 55页/分钟	45页/分钟
复印放大倍率	等倍 1: 1±0.5%或以下	比例放大 1: 1.154/1.224/1.414/2.000
	比例缩小 1: 0.866/0.816/0.707/0.500	预设 3个定制设置
	缩放 25%~400% (以0.1%为增量)	纵横单独设置 25%~400% (以0.1%为增量)
纸张容量 (80g/m ²)	纸盒1 500张 (最大A3)	纸盒2 500张 (最大SRA3)
	纸盒2 500张 (最大SRA3)	多功能手送托盘 150张 (最大SRA3)
最大纸张容量(80g/m ²) ⁴	6,650 张	
纸张克重	纸盒1至2 52-256g/m ²	多功能手送托盘 60-300g/m ²
连续复印	1-9,999页	
自动双面器	纸张尺寸: 宽度: 100至320mm, 长度: 148至457.2mm 纸张重量: 52-256g/m ²	
输稿器进纸容量	最大300页 (80g/m ²)	
电源要求	AC220-240V 9.0A (50-60Hz)	
最大功耗	2.0KW或以下	
机身尺寸 (宽×深×高)	615x693x961mm	
机身重量	约110kg	
所需空间 ⁵ (宽×深)	937x1,267mm	

系统选购件:

*部分选购件未列入此表

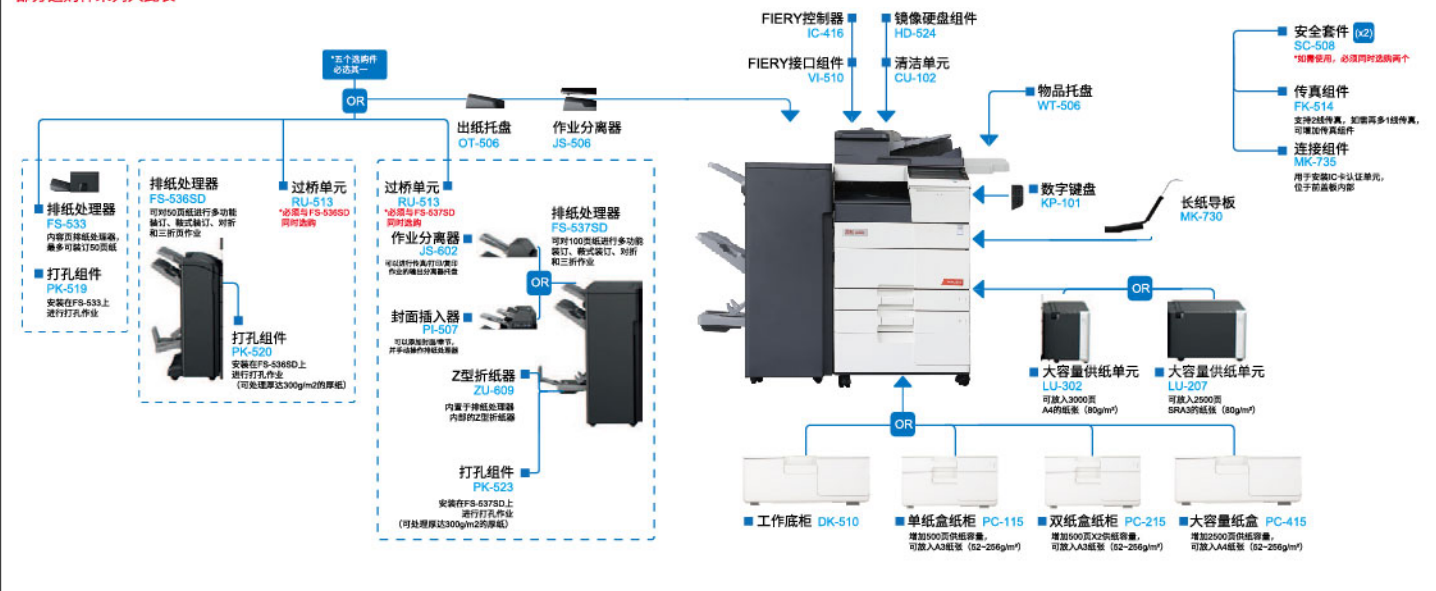

扫描规格

类型	全彩色扫描仪	
接口	以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
驱动程序	TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序	
协议	TCP/IP(FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)	
扫描速度 (彩色/黑白, A4纵向, 300dpi)	单面 120页/分钟 ¹	双面 240页/分钟 ¹
扫描尺寸	最大A3 (11"×17")	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx ² , xlsx ²), XPS 压缩XPS ² , 可检索PDF ² , PDF/A ² , Linealised PDF ²	
扫描分辨率	推扫扫描 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	拉扫扫描 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
主要功能	扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX (硬盘), 扫描到电脑 (SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service (WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services(DPWS)	
其他功能	多方式发送, 发送电子邮件时认证 (SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME	

¹ 使用自动输稿器时 ² 需选购

打印规格

类型	内置式	
CPU	双核1.6GHz	
打印速度	与复印速度相同 (使用相同原稿时)	
硬盘	250GB (与复合机共享)	
内存 (标准/最大)	4GB (与复合机共享)	
打印分辨率	1800dpi (等效) x600dpi (平滑模式下) 或1200dpi x1200dpi (在1200dpi模式下) ¹	
PDL	PCL5/e仿真, PCL6仿真, XPS, PS	
字体	PCL 80种字体	PS 137种字体
协议	TCP/IP, IPX/SPX (支持NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk	
支持的操作系统	Windows Vista ² /7 ² /8 ² /8.1 ² /10 ² Windows Server 2008 ² /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X (10.7/10.8/10.9/10.10/10.11) Linux	
接口	USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n ²	

¹ 输出速度有所减慢 ² 支持32-bit (x86) 或64-bit (x64) 环境

→ ¹ SRA3纸可以在纸盒2使用; ² 短边进纸; ³ 可能会因操作环境和使用情况而异;
⁴ A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描; ⁵ 需选购件; ⁶ 不附带配件, 拉出纸盒, 打开手送托盘和自动输稿器

传真规格 (需选购传真组件FK-514)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换分机, 传真通信线路
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	M/VMR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3 (长边最大支持1000mm)
接收纸张尺寸	最大A3 (长边最大支持1000mm-在分页后)
传输速度	低于2秒 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
内存	与复合机共享
快速拨号数	2000个
程序拨号数	400个
群组拨号数	100个
序列多站发送	最多600个

互联网传真规格 (标配)

协议	SMTP, POP
连接模式	全双工模式
发送纸张尺寸	A3, B4, A4
接收纸张尺寸	最大A3
分辨率	200x100dpi, 200x200dpi 400x400dpi, 600x600dpi
接口	以太网10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T
彩色互联网传真	支持
编码方式	发送: TIFF-F 接受: TIFF-F, 彩色/灰度范围TIFF (RFC3949 Profile-C)

震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: 400-920-6568
800-820-0168

上海市浦东陆家嘴富城路99号震旦国际大楼36楼 网址: www.aurora-oa.com
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知