

震旦
AURORA

AD555/455

黑白高速多功能复合机

高速机引领智能办公



AD555

55页/分钟

AD455

45页/分钟

复印

打印

彩色扫描

传真

可操作性

解决方案

震旦AD555系列具有当下首屈一指的全新功能,此款黑白高速多功能复合机专为在任何规模的办公
AD555系列具备着高性能及高产量,可与各种工作方式下的解决方案相连接,进一步提升效率。全面

全面升级的功能特点

1.高分辨率精细化

升级后的1200dpi打印分辨率可以完美地再现小文本和细线。对打印过程中出现的线条加粗现象进行调整,以精确的高分辨率打印窄字体及条码等,为用户呈现完美的精细文本。



2.压缩PDF功能精准化

对于文本区和图像区的分析更为准确。同时缩减了文件大小并提升图像品质。以极佳的图像质量创建更小的PDF文件。产量提高后,文本和图像更加清晰易懂。




3.排纸处理器多功能化

AD555系列支持多种用于各类输出类型的高级排纸处理器,包括用于生产邀请函的手工三折功能。可同时快速批量在内部打印各种类型的输出,提高灵活性,降低成本。



4.复印文件可编辑化

扫描纸质文件,并将内容转换为通用的OfficeOpenXML格式文件。除了识别Powerpoint、word和Excel的字符和图像,还能识别表格结构,并将其转换为可编辑数据。有利于节省办公空间,提高工作效率。

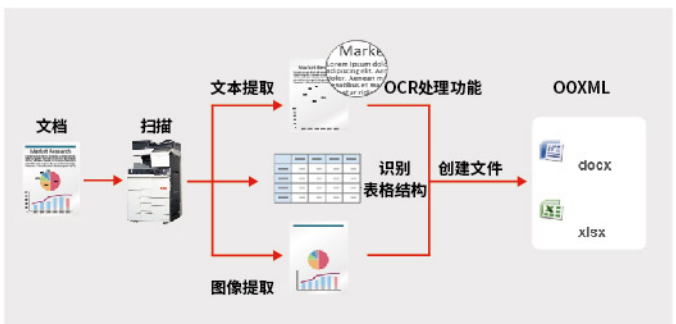

绝佳的操作体验

1.升级9英寸触控面板

AD555系列为用户带来了一款简单、舒适、轻松的操作面板。9英寸静电多点触控面板可确保与PC、平板电脑和智能手机实现无缝连接。更加直观的操作有助于提高工作效率。



2.提升传真操作性

AD555系列已对常用的传真操作和设置功能进行了修正,并对传真按钮进行了标准化设计,以提高可操作性。大大降低了纸张的传输成本,提高了可见性。另外,现在可通过第三方确认功能避免出现安全问题,比如发送到错误的目的地。



3.INFO-Palette设计创新

INFO-Palette设计旨在让用户感受到操作上的一致性,保证用户无论在何种场合,无论是试用台式机、平板设备还是智能手机,都能与复合机无缝操作,同时提高了用户满意度。



办公室中实现高性能而开发, 为客户解决各种问题, 并提供极佳的商业解决方案。
面升级的9英寸静电多点触控面板、环保性能以及安全功能为用户提供绝佳的使用环境, 为改善办公效率做出贡献。

无缝连接的解决方案

1. 易于连接的移动设备

AD555系列针对移动设备提供各种移动打印技术, 为用户呈现更为智能化的工作方式, 用户可根据实际环境灵活使用。



2. 多样化的无线LAN功能

AD555系列支持无线扩展功能、AP(接入点)模式和Wi-Fi Direct(Wi-Fi直连), 使设置能够最大程度地满足办公网络环境的要求, 并灵活支持自带设备。



3. 灵活性与安全性更高的OpenAPI


OpenAPI与外部应用程序相兼容, 以便能够建立与客户环境相匹配的系统。完全能得到保障, 还可以使用云服务对文档进行安全、灵活的管理, 以客户环境来构建系统。



绿色节能的环保理念

1. 节能减排绿色化

AD555系列远远满足国际能源之星计划(2.0版)规定的TEC值。与前代机型AD556系列相比, 其TEC值低了7-9%。TEC值的降低有助于减少二氧化碳排放量。

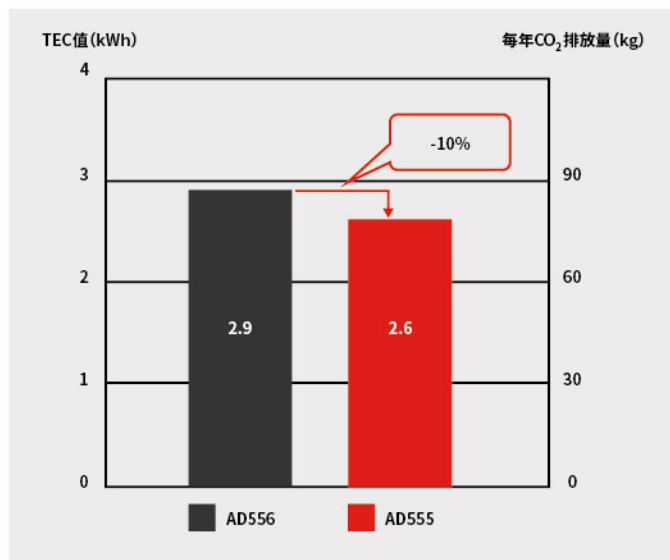

2. 睡眠模式能耗低

通过在睡眠模式期间关闭CPU电源的方式限制能耗。且能耗值降低至仅仅0.5W, 为办公节能做出贡献。

3. 一键节能操作易

AD555系列可通过长按和短按来切换节能模式, 将电源开关与节能键整合至电源键中, 使操作简易化。



新集成了电源键

AD 455系列

为了维护您的利益, 请购买震旦正品耗材。

使用智能手机二维码扫描验证真伪

在碳粉包装盒的防伪标签上, 刮开下方涂层后可以看到二维码及防伪码。开启智能手机扫描二维码, 扫描后自动开启链接, 可直接获取验证结果。



看到以上确认信息后, 可点击验证回复手机画面 下方的按钮进入进阶比对功能。该功能会更好地帮助您加强防伪辨识, 从而降低购买到假货的几率。




电源键
仅使用此键即可实现节能

基本规格

型号			
产品类型		控制台式	
颜色支持		不适用	
复印分辨率	扫描	600dpi x 600dpi	
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi	
灰度级		256	
内存容量 (标准/最大)		4GB (标配)	
硬盘		250GB	
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体(最大2kg)	
最大原稿尺寸		A3	
输出纸张尺寸	纸盒	SRA3*, A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm)	
	多功能手送托盘	SRA3*, A3宽 (311.1*457.2mm, 304.8*457.2mm), B6*, A6*, 16k, 8k, 1.2m长纸	
非复印区域		图像顶部, 距边缘4.2mm; 图像底部, 距边缘3mm; 图像左右, 距边缘3mm	
预热时间*3 (23°标准电压)	黑白	23秒或以下	25秒或以下
	黑白	3.5秒或以下	4秒或以下
复印速度 (A4纵向)	黑白	55页/分钟	45页/分钟
	黑白	55页/分钟	45页/分钟
复印缩放倍率	等倍	1: 1±0.5%或以下	
	比例放大	1: 1.154/1.224/1.414/2.000	
	比例缩小	1: 0.866/0.816/0.707/0.500	
	预设	3个定制设置	
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)	
纸张容量 (64g/m²)	纸盒1	500张	
	纸盒2	500张	
最大纸张容量(64g/m²) *5	多功能手送托盘	165张	
	多功能手送托盘	6650张	
纸张克重	纸盒1至2	52-256g/m²	
	多功能手送托盘	60-300g/m²	
连续复印		1-9,999页	
自动双面器		纸张尺寸: 宽度: SRA3, A3-A5, B6纵向, 明信片 纸张重量: 52-256g/m²	
输稿器进纸容量		130 (64g/m²)	
电源要求		AC220-240V 9.0A (50-60Hz)	
最大功耗		2.0KW或以下	
机身尺寸 (宽x深x高)		615x685x921mm	
机身重量		约93kg	
所需空间*6 (宽x深)		937x1,246mm (此处显示的尺寸是在拉出手动供纸盒并打开ADF时获得的)	

系统选购件:

*部分选购件未列入此表

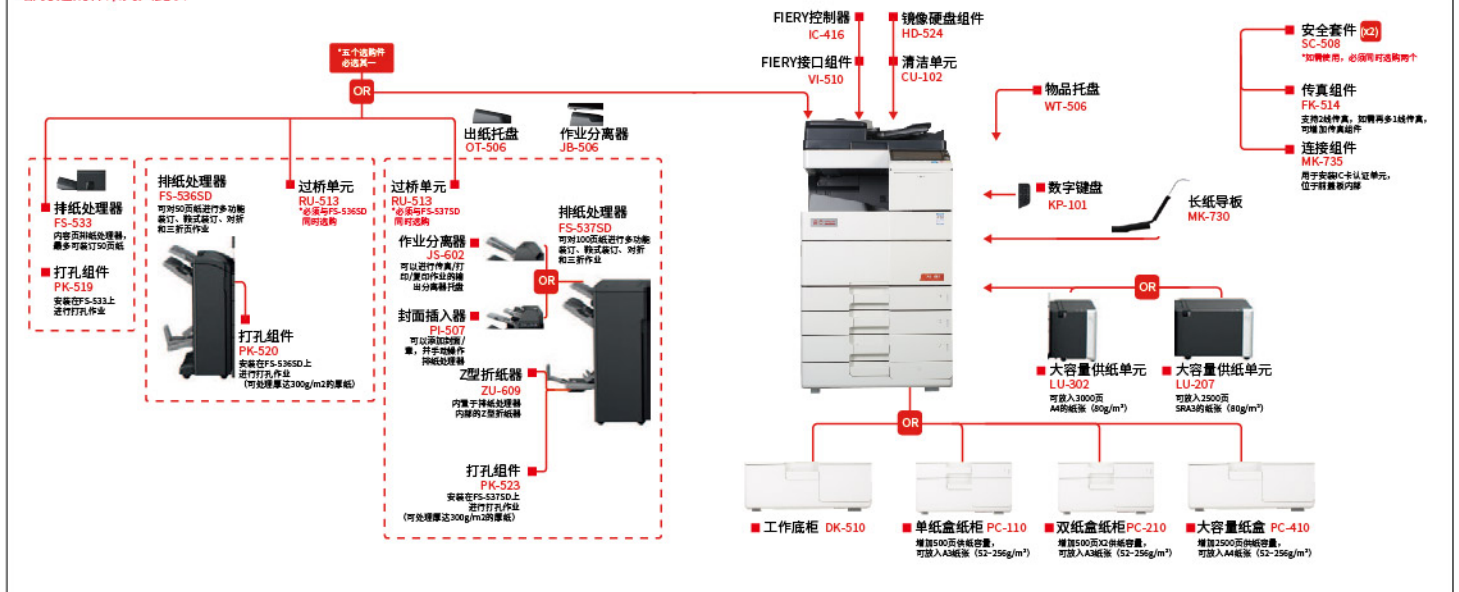

扫描规格

类型		全彩色扫描仪	
接口		以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
驱动程序		TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序	
协议		TCP/IP(FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)	
扫描速度 (彩色/黑白, A4纵向, 360dpi)	单面	80页/分钟 (在300dpi的条件下)	
	双面	160页/分钟 (在300dpi的条件下)	
扫描尺寸		符合主机规格	
输出格式		TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML(ppbx, docx*, xlsx*), XPS 压缩XPS, 可检索PDF*, PDF/A*, Linealised PDF**	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
	拉扫描	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
可兼容的操作系统*2		Windows Vista/Vista x64/7/7x64/8/8x64	

*1、需选购 *2、操作系统与TWAIN驱动程序兼容

打印规格

类型		内置式	
CPU		双核1.6GHz	
打印速度		与复印速度相同 (使用相同原稿时)	
硬盘		250GB (与复合机共享)	
内存 (标准/最大)		4GB (与复合机共享)	
打印分辨率		1800dpi (等效) x600dpi (平滑模式下) 或1200dpi x1200dpi (在1200dpi模式下) *1	
PDL		PCL5/e仿真, PCL6仿真, XPS	
字体	PCL	80种字体	
	PS	137种字体	
协议		TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP, L, SNMP, Apple Talk	
支持的操作系统		Windows Vista(32/64), Windows 7(32/64), Windows 8.1(32/64), Windows 10(32/64), Windows Server 2008(32/64), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.7 or later, Linux, Unix, Citrix	
接口		USB 1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n**	

*1、输出速度有所减慢 *2、支持32-bit (x86) 或64-bit (x64) 环境

传真规格 (需选购传真组件FK-514)

通信标准	Super G3
兼容线路	公共电话线路, 私人交换线, 传真通信线路
调制解调器速度	2.4kbps至33.6kbps
压缩	MH/MMR/MMR/JBIG
发送纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm)
接收纸张尺寸	最大A3(长边最大支持1000mm - 根据纸张尺寸设定打印)
传输速度	低于2秒 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
内存	与复合机共享
快速拨号数	2000个
程序拨号数	400个
群组拨号数	100个
序列多站发送	最多600个

互联网传真规格 (标配)

协议	TX:SMTP, POP RX:POP3
连接模式	TCP/IP简单模式, 完整模式
发送纸张尺寸	A3, B4, A4
接收纸张尺寸	最大A3
分辨率	黑白: 200x100dpi, 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi 彩色: 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
接口	以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
数据格式	发送: TIFF-F 接收: TIFF-F, 彩色/灰度阶调TIFF (RFC3949 Profile-C)

*1、SRA3纸可以在纸盒2使用; *2、短边进纸; *3、可能会因操作环境和使用情况而异; *4、A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描; *5、需选购件; *6、不带带送配件, 拉出纸盒, 打开手送托盘和自动输稿器

震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: 400-920-6568
800-820-0168

上海市浦东陆家嘴富城路99号震旦国际大楼36楼 网址: www.aurora.com.cn/oa
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



中国节能标志产品



3C认证



中国环境标志



循环再生标志

产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知