

震旦
AURORA

彩印未来 高效办公

ADC 459S/C 559S

 彩色多功能复合机



ADC 459S

45页 /分 黑彩同速

ADC 559S

55页 /分 黑彩同速

打印

复印

扫描

传真

解决方案

固态硬盘

交互升级, 操作自如

▶ 简约便捷的用户交互设计

在Info-Palette的理念中,融入各种现代办公的设计元素。运用悬浮的可调节操作面板、流线的机身外观和LED灯光提示,彰显震旦追求易于使用的设计初衷。

①震旦ADC459S系列配备最大可实现90°调节的操作面板,扩大用户的可选择范围(26°~90°)。根据用户的视觉和使用习惯,完成在设备上的操作。另外,10.1英寸的面板尺寸和震动反馈,提供给用户类似平板电脑的操作体验,完全契合用户对现代设备的需求。

②巧妙地使用不同颜色的LED灯光,实现复合机与使用者之间的人机交互。LED灯光的变化能够提供最为直观的信息提示,减少用户理解设备所需要的时间成本,无形中进一步提高办公效率。



▶ 革新性的图形用户界面(GUI)设计

震旦ADC459S系列采用了完全不同于以往的GUI设计。无论是设备的主菜单界面还是功能设置界面,都使用了类似智能设备的操作方式,更加契合用户的使用习惯。

①主菜单界面清楚地划分为信息区域和功能区域,用户可以在同一个界面上看到自己的登录信息和设备主要功能,一目了然,便于选择。




②功能设置界面进行了重新布局,用户可以通过上下滚动菜单的方式,选择自己需要的设定,也无需进入层层嵌套的菜单,既省时又易于操作。



③轻松定制个性界面,在自定义屏幕上可以添加删除功能键,还可以进行分组管理。



④在快捷菜单中预装了非常实用的复印、扫描、打印功能键,例如安全打印、身份证复印、小册子复印、书本阴影消除复印等,进一步为用户日常文印提供便捷。

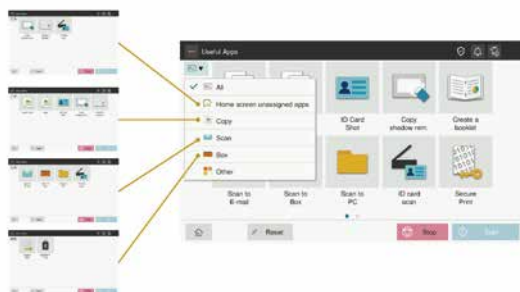


智慧办公, 安全便捷


高效的智能检测技术

智能重叠进纸检测, 双面同步扫描, 电子纠偏技术让复印扫描工作变得更便捷。

①震旦ADC459S系列标配双面同步自动输稿器DF-714, 双面扫描速度可以达到280页/分(200dpi), 轻松满足用户日常大批量的扫描作业需求。同时, 该输稿器可以检测到高速作业下重叠进稿的情况, 避免原稿漏扫。为用户保证作业效率的同时, 也提高作业的准确度。



②智能电子纠偏技术, 从而将通过输稿器扫描的稿件的偏斜角度降到最低, 最大程度保证文档的输出品质。

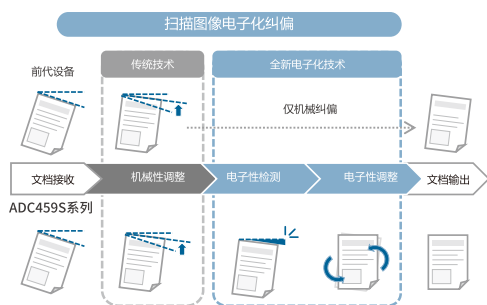

③震旦ADC459S系列标配纸张类型检测模块IM-103, 通过多个传感器确定纸张类型, 并自动选择最佳纸张设置。无需人工选择纸张类型, 减轻了用户的负担, 提高了操作效率。因纸张类型选择错误而产生的卡纸现象和印品质量缺陷也减少了。

支持多种移动设备的连接技术

丰富的移动设备连接技术, 使用户在移动共享办公中得心应手。



WiFi连接

震旦ADC459S系列可选购无线网络模块UK-221, 实现有线+无线的多场景应用, 满足多样化的网络适配, 在使用手机平板等无线设备打印时更便捷。



Airprint

适用 iOS 系统的设备, 用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复合机连接, 实现无线的打印输出。



NFC近场通讯技术(安卓设备)

安卓设备的用户只需将移动设备触碰相应区域, 就可以利用现有的无线网络实现配对、登录、打印文档与图片, 同时还可以获取扫描数据。



Bluetooth LE低功耗蓝牙技术(iOS设备)

iOS设备的用户可以通过打开蓝牙来检索同一个无线网络中的复合机登录, 甚至是打印文档和获取扫描数据。

配置齐全, 稳定输出


强大的持续供纸能力

震旦ADC459S系列产品的标准供纸容量为 1,150 张, 用户根据使用需求选购纸盒后, 供纸容量可以达到 3,650 张。再加上大容量供纸器, 设备最大供纸容量为 6,650 张。实现持续稳定的作业输出能力, 也省去了用户频繁加纸的麻烦。

丰富的排纸处理器选购件

①震旦ADC459S系列可以选购多种排纸处理器及其他印后功能选购件, 从而实现文印过程中的边钉、角钉、鞍式装订、折页、打孔和插页等多种功能。同时, 全新升级的排纸处理器还人性化地增加了手动离线装订, 即使文印之初没有进行装订设置, 也可以通过人工装订来完成简单的印后工作, 对于人工成本和外包成本可以进行合理的压缩。

②该系列新增的离线装订器FS-P04, 为用户提供了自助式的装订功能, 可满足角钉和边钉的装订。

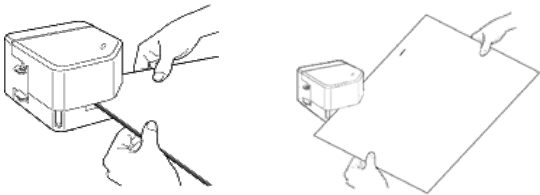

稳定的彩色打印能力


①通过震旦官方的 PCL 和 PS 打印驱动可实现色差自动调整功能, 该功能通过叠加打印的方式, 消除文字和背景之间的色差, 使文字的打印效果更好。

②震旦ADC459S系列可以支持打印输出最长1,200mm的纸张, 适合制作简单的海报等直传物品。

③震旦ADC459S系列可以支持SRA3尺寸纸张(320mmx450mm)的输出。由于打印范围的增大, 没有边缘缺失, 因此可以实现A3纸张尺寸稿件的满幅打印, 表现更多色彩的内容。



机器型号	ADC 459S/C 559S	√	√	√
	装订方式	FS-540SD	FS-539SD	FS-542
分页移位功能	自动对文档进行分页	标配功能	标配功能	标配功能
装订	角钉 平行角钉 边钉	最多60张(81~90g/m²) 最多100张(52~90g/m²)	最多50张 (52~90g/m²)	-
人工装订	人工装订	最多50张(90g/m²)	最多50张(90g/m²)	-
小册子装订&折页功能	骑马钉 对折 三折(最多3张)	最多20张	最多20张	-
Z型折页	Z型折页	Z型折页ZU-609 (52~90g/m²)	-	-
打孔功能	2孔 上2孔	打孔组件PK-526 纸张厚度最大300g/m²	打孔组件PK-524 纸张厚度最大300g/m²	打孔组件PK-527 纸张厚度最大157g/m²
封面插入 & 内页插入功能	封面插入 内页插入	封面插入器PI-507 或标配功能	标配功能	标配功能

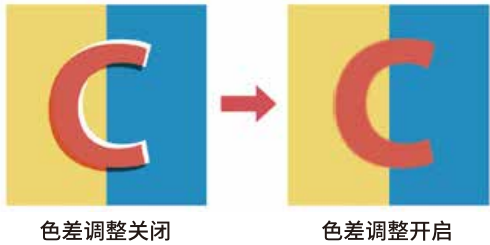

数据信息, 安全保障

丰富的认证管控方案

震旦ADC459S系列支持本地认证及用户域认证并可搭载多种认证设备, 实现管控打印, 减少不经认证打印存在的安全风险。更能搭载震旦安心印解决方案, 为用户日常办公带来便捷与安全。





IC卡认证



生物静脉认证

设备防控风险的能力

①震旦ADC459S系列标配了账户未经授权防护功能, 如果MFP注册的账户密码受暴力破解攻击, 及时关闭账号的使用权限, 保护设备信息数据免受泄露。

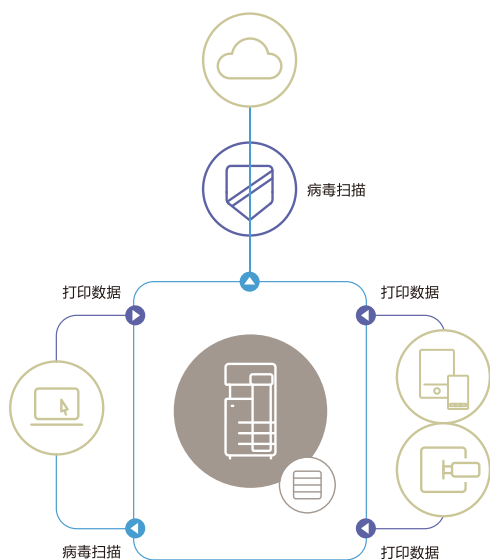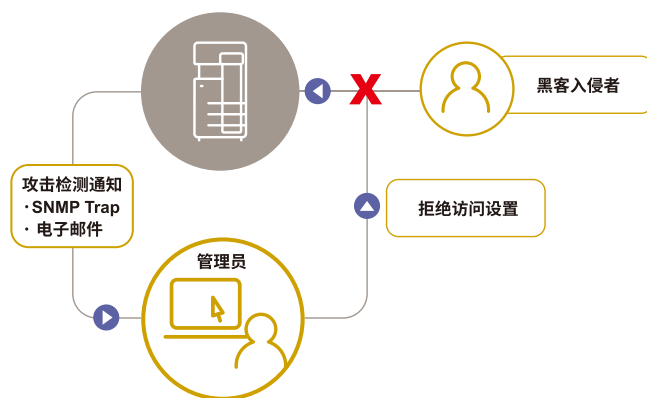


②震旦ADC459S系列可选购病毒扫描模块LK-116, 采用实时扫描的方式, 监视设备与外部环境之间交换数据的安全性, 如有安全隐患, 会及时发出警告信息, 还可以导出风险日志报告。

③震旦ADC459S系列标配256GB加密固态硬盘, 提供大容量的存储并保证数据的安全性, 为了避免设备替换时的数据安全担忧, 震旦设计了硬盘安全清除工具, 完整的删除硬盘内的信息数据。并且支持多种数据传输安全协议, 如SSL/TLS, HTTP/2.0协议等。



智慧应用, 提升效率

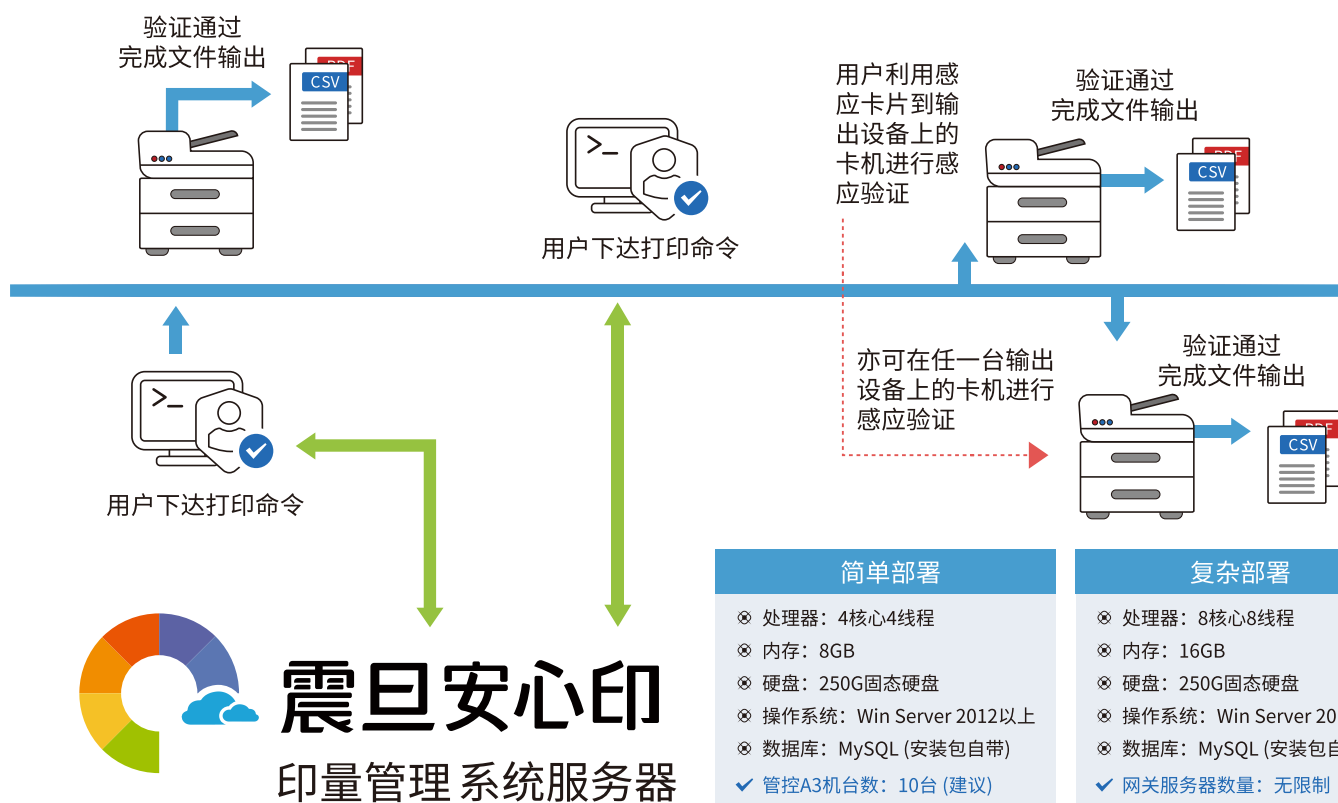

简单部署

- ✦ 处理器：4核心4线程
- ✦ 内存：8GB
- ✦ 硬盘：250G固态硬盘
- ✦ 操作系统：Win Server 2012以上
- ✦ 数据库：MySQL (安装包自带)
- ✓ 管控A3机台数：10台 (建议)
- ✓ 终端用户电脑数：无限制

复杂部署

- ✦ 处理器：8核心8线程
- ✦ 内存：16GB
- ✦ 硬盘：250G固态硬盘
- ✦ 操作系统：Win Server 2012以上
- ✦ 数据库：MySQL (安装包自带)
- ✓ 网关服务器数量：无限制
- ✓ 管控A3机台数：无限制

以上参数将因用户数、用量、管控台数档案大小、是否启动用内容留底/OCR功能而有所改变

“用户友好”应用界面

人性化系统界面

人性化的操作界面设计，提供给您高效的系统应用体验。

账号权限智能整合

整合用户端身份认证，节省账号重建时间。

系统智能通知

依据管理者需求，可提供系统状态、管理报表等自动通知，协助管理者掌握最新系统资讯。

指定取件

使用者可依需求指定文件取件人。



有效管控成本

即时管理资讯

通过系统管理图表及报表，提供即时的管理资讯。


输出费用即时掌控

依据管理需求，设定部门、组织、个人的使用权限及文件输出用量，有效管理费用。

文件安全防护

文件输出验证管理

配备完善的身份验证，有效提升文件输出的隐秘性及安全性。



扫码专人服务

节能环保, 操作便捷

节能环保的设计

① 震旦ADC459S系列的外包装, 采用全新的空气填充包装材料替代了部分泡沫塑料包装物, 用以保护多功能复合机在运输途中可能遇到的撞击。这种特殊材料的采用大大降低了废弃物占地空间, 在保证设备安全的同时大大降低了对于环境的损害。


② 震旦ADC459S系列休眠状态下最低功耗只有 0.5W, 因采用了自主研发的新型 SimitriV 碳粉, 可实现低温定影进一步减少耗电量。SimitriV 碳粉在生产制造阶段所使用的水资源比以前减少约 25%。



③ 震旦通过技术创新, 将可再生材料制成产品的外壳及内部零件进行循环利用, 震旦ADC459S系列整机使用的可再生材料的重量比高达 33%, 外部面积使用率高达 88%。

贴心的使用设计

① 通过对降温风扇和输稿器的设计更新, 使震旦ADC459S系列在运行时的声音更小, 给用户带来绿色的工作环境, 降温风扇的运转速度会根据设备的工作量进行精准地调节, 从而确保在不工作时设备的低噪音。

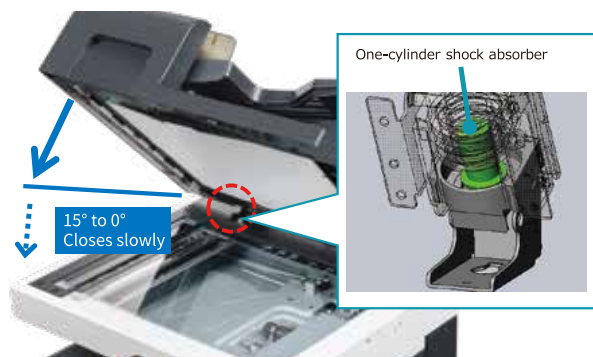

② 出口托盘设计更新, 内部增加了风扇, 降低出纸温度, 防止纸张卷曲和粘住。良好的结构设计, 在作业拿取时更便捷。



ADC459S/C559S系列复合机规格表

		ADC459S	ADC559S
类型		控制台式	
颜色支持		彩色	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi	
灰度级		256	
内存容量		8GB	
硬盘		标配: 256 GB 固态硬盘; 选配: 1TB 固态硬盘	
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸		A3 (11" X 17")	
非复印区域		顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm	
预热时间		黑白: 12秒或以下 彩色: 13秒或以下	
首页复印时间	黑白: 3.8秒或以下 彩色: 5.0秒或以下		黑白: 3.3秒或以下 彩色: 4.3秒或以下
复印速度	45页/分钟		55页/分钟
连续复印数		1-9,999页	
复印缩放倍率	固定倍率	A3~A4 & B4~B5(70.7%); B4~A4(81.6%); A3~B4 & A4~A5(86.6%); B4~B3 & B5~A4(115.4%); A4~B4(122.4%); A4~A3 & B5~B4(141.4%);	
	手动范围	25 % ~ 400 %	
纸张容量	标准容量	1,150 张 (60 - 90 g/m²)	
	最大容量	6,650 张(60 - 90 g/m²)	
纸张克重	纸盒	52~256 g/m²	
	多功能手送托盘	60~300 g/m²	
自动输稿器	原稿尺寸	SRA3, A3~A5, B6, A6, A3+, 明信片	
	纸张克重	52~210 g/m²	
	最大容量	300张(80 g/m²)	
电源要求		220~240 V, 50/60 Hz	
最大功耗		2.1KW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		615 mm×688 mm×961 mm (含自动输稿器, 不含工作底柜)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)		937mm×688 mm ×1,553 mm (含手送托盘展开, 自动输稿器打开)	
重量		约100kg (不包含自动输稿器)	

打印规格 (标配)

类型	内置式			
打印速度	ADC459S	45页/分钟	ADC559S	55页/分钟
内存	与复合机共享			
打印机语言	PCL 6; PCL5c; PostScript 3; XPS;			
打印分辨率	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi			
支持的操作系统	Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 x64 Edition macOS 10.14/10.15/11/12/13/14 PPD+PDE Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.12.2) PPD			
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB1.1, USB2.0,USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (选购无线网卡 UK-221)			

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3
扫描速度	单面 (黑白/彩色) : 140 页/分 (200 dpi) 双面 (黑白/彩色) : 280 页/分 (200 dpi)
扫描功能	扫描至 FTP、扫描至 SMB、扫描至电子邮件、扫描至 WebDAV、扫描至 BOX、 扫描至 USB 存储器、扫描至扫描服务器、Web 服务设备配置文件 (DPWS)、 扫描到 Me、扫描到 URL、扫描到 Web 服务 (WSD 扫描)
输出格式	TIFF、PDF、紧凑 PDF、JPEG、XPS、紧凑 XPS、 OOXML (pptx、xlsx、docx)、可查找 PDF、PDF/A、线性化 PDF**
扫描分辨率	推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

*1 需选购实现

传真规格 (需选购)

通信标准	Super G3
传输速度	2.4kbps-33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG)

周边选配*

其他选购件

侧边工作台WT-506 离线装订器FS-P04 升级硬盘EM-908
数字键盘KP-102 清洁单元CU-102

排纸处理选购件

出纸托盘OT-513
作业分离器JS-508

排纸处理器FS-542
打孔套件PK-527

书本排纸处理器FS-539SD
连接组件RU-513
打孔装订PK-524

书本排纸处理器FS-540SD
连接组件RU-513
打孔装订PK-526
封面插入器PI-507
作业分离器JS-602
Z型折页器ZU-609

增强功能模块

- OCR扫描LK-110v2
- 无伺服打印LK-114
- 病毒扫描LK-116

连接选购件

- 传真组件FK-514
- 无线网卡UK-221
- 本地接口组件EK-608
- 生物静脉认证AU-102
- ID卡读卡器
- 连接组件MK-735

纸盒&工作台

纸盒PC-116 (500页)

纸盒PC-216 (1000页)

纸盒PC-416 (2500页)

复合纸盒PC-417
(1500+1000页)

工作台DK-516S

大容量纸仓LU-207
(2500页SRA3)

大容量纸仓LU-302
(3000页A4)

长纸导板MK-730

*此表仅包含主要选购件

震旦办公自动化
AURORA OFFICE AUTOMATION

全国服务热线: 400-920-6568

上海市浦东陆家嘴富城路99号震旦国际大楼36楼 网址: www.aurora.com.cn/oa
最终解释权归震旦所有



购买或咨询请洽:



中国节能标志产品



3C认证



中国环境标志



循环再生标志

产品的外观配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知